


Ищите информацию о других ПАВ фильтрах по адресу: <http://aec-pro.com/filters.php>

Разработан: ООО "АЭК Дизайн"

Серийное производство: ООО "АЭК"

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

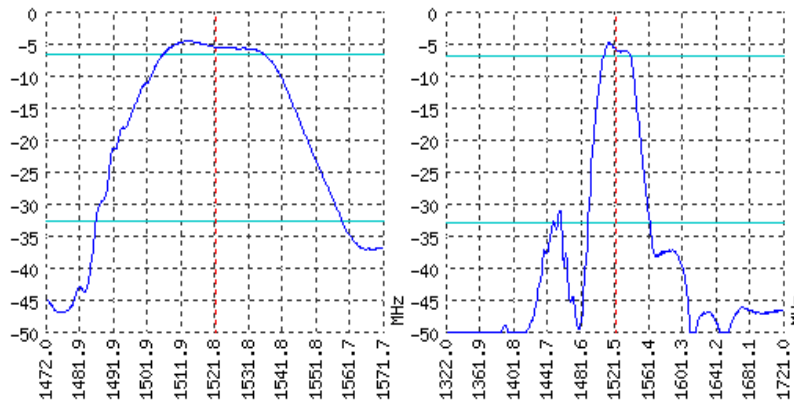


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Ед. изм.	Мин. значение	Тип. значение	Макс. значение
Центральная частота	МГц	1520	1522	1524
Минимальное вносимое затухание	дБ	-	-	3.9
Полоса среза по уровню -2 дБ	МГц	26	-	-
Полоса среза по уровню -28 дБ	МГц	-	-	75
Неравномерность АЧХ	дБ	-	-	2
Групповое время задержки	нс	-	-	-
Гарантированное затухание	дБ	-	28	-
Температурный диапазон	°С	-55	22	+85
Материал подложки	-	-	Танталат лития 36	-

Примечания:

- Информация дана для ознакомления. Для получения полных и актуальных данных заказывайте учетный экземпляр СКТН.433561.133 ТУ.
- Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК.

КОРПУС DCC 6

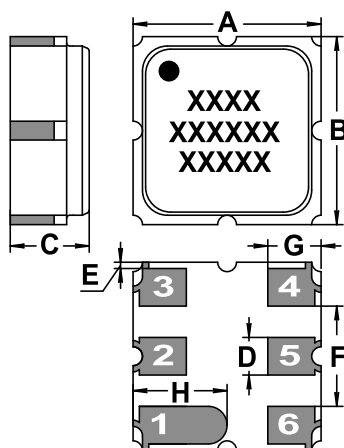


<http://aec-pro.com/cases.php>



РАЗМЕРЫ (ММ)	
A	3
B	3
C	1.26
D	0.6
E	0.1
F	1.6
G	0.85
H	1.5

СОГЛАСОВАНИЕ



Вход 50 Ом	Выход 50 Ом
L1, нГн	L2, нГн
C1, пФ	C2, пФ

Сигнальный вход: 2
Сигнальный выход: 5
Земля: остальные выводы

*Номинальные значения элементов согласования зависят от конструкции печатной платы

Рекомендации:

- Максимально допустимую мощность входного сигнала уточняйте в ТУ на изделие.
- В полосе заграждения амплитуда входного сигнала ограничена 5 В.
- Постоянное напряжение на входе (выходе) фильтра не должна превышать 10 В.
- Рекомендуется между устройством и генератором (нагрузкой) включать разделительный конденсатор.
- Фильтры на ПАВ чувствительны к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ними.
- Не подвергайте устройство вибрациям с частотой более 5 КГц. Не используйте ультразвуковых ванн.

Разработка и производство ПАВ фильтров, резонаторов, линий задержки и датчиков.



ООО "АЭК" Серийное производство. Приемка - ОТК.
aec@aec-pro.com | тел./факс (812)252-93-70



ООО "АЭК Дизайн" Разработка и производство. Приемка заказчика.
admin@aec-design.com | тел.(812)377-04-26 | факс.(812)364-60-69