



Центральная частота - 156.6 МГц

Полоса пропускания - 3 МГц

Соответствует Директиве 2002/95/EC (RoHS)




Ищите информацию о других ПАВ фильтрах по адресу: <http://aec-pro.com/filters.php>

Разработан: ООО "АЭК Дизайн"

Серийное производство: ООО "АЭК"

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

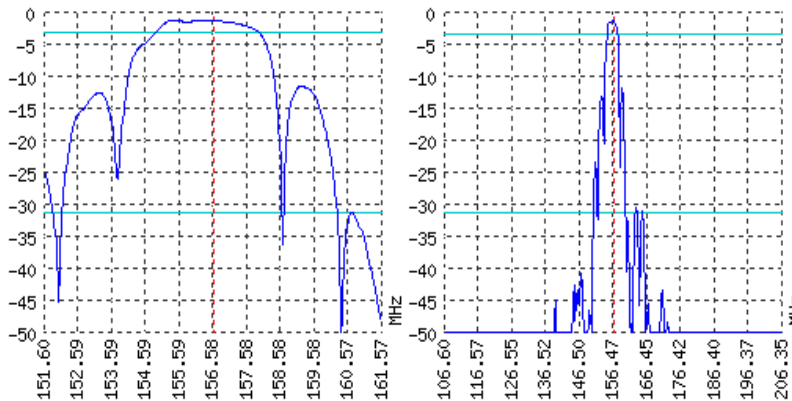

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр                       | Ед. изм. | Мин. значение | Тип. значение    | Макс. значение |
|--------------------------------|----------|---------------|------------------|----------------|
| Центральная частота            | МГц      | 156.35        | 156.6            | 156.85         |
| Минимальное вносимое затухание | дБ       | -             | 1.4              | 2              |
| Полоса среза по уровню -2 дБ   | МГц      | 2.7           | 3                | 3.3            |
| Полоса среза по уровню -30 дБ  | МГц      | -             | 10               | -              |
| Неравномерность АЧХ            | дБ       | -             | 0.6              | 1.5            |
| Групповое время задержки       | нс       | -             | 160              | -              |
| Гарантированное затухание      | дБ       | -             | 40               | -              |
| Температурный диапазон         | °С       | -55           | 22               | +85            |
| Материал подложки              | -        | -             | Ниобат лития 128 | -              |

Примечания:

1. Внешний вид и основные параметры могут быть изменены без уведомления.
2. Основные параметры получены в контактирующем приспособлении АЭК.

КОРПУС Н 04.16-2ВН




<http://aec-pro.com/cases.php>



| РАЗМЕРЫ (ММ) |     |
|--------------|-----|
| A            | 7.8 |
| B            | 7.4 |
| C            | 2.9 |
| D            | 0.2 |
| E            | 1   |
| F            | 1   |
| G            | 0.9 |
| H            | 0.3 |
| J            | 3   |

СОГЛАСОВАНИЕ



| Вход 50 Ом |   | Выход 50 Ом |   |
|------------|---|-------------|---|
| L1, нГн    | - | L2, нГн     | - |
| C1, пФ     | - | C2, пФ      | - |

Сигнальный вход: 3,4  
 Земля (вход): 2,5  
 Сигнальный выход: 11,12  
 Земля (выход): 10,13  
 Земля: остальные выводы

\*Номинальные значения элементов согласования зависят от конструкции печатной платы

Рекомендации:

1. Максимально допустимую мощность входного сигнала уточняйте в ТУ на изделие.
2. В полосе заграждения амплитуда входного сигнала ограничена 5 В.
3. Постоянное напряжение на входе (выходе) фильтра не должна превышать 10 В.
4. Рекомендуется между устройством и генератором (нагрузкой) включать разделительный конденсатор.
5. Фильтры на ПАВ чувствительны к статическому электричеству, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с ними.
6. Не подвергайте устройство вибрациям с частотой более 5 КГц. Не используйте ультразвуковых ванн.

Разработка и производство ПАВ фильтров, резонаторов, линий задержки и датчиков.



ООО "АЭК" Серийное производство. Приемка - ОТК.  
[aec@aec-pro.com](mailto:aec@aec-pro.com) | тел./факс (812)252-93-70



ООО "АЭК Дизайн" Разработка и производство. Приемка заказчика.  
[admin@aec-design.com](mailto:admin@aec-design.com) | тел.(812)377-04-26 | факс.(812)364-60-69